



# X800S

## STANDARD

### 使用說明書(标准版)



#### 适用于新索尼M热接口的微单和单反相机



繁體中文

#### 警告



- 請勿置于高溫中或陽光直射下的封閉空間等高温地方。
- 請保持乾燥，勿用濕手接觸產品，亦不可將產品浸入水中或暴雨中，否則導致無法正常使用。
- 請勿在易燃氣體中使用，違反此警告會引發爆炸或火災。
- 本產品涉及電池，關於電池的使用請嚴格按照相應的操作規範，否則可能導致爆炸、火災。
- 不要使原件受到強烈震動，否則可能導致產品發生故障。
- 長期不使用時，請將電池取出。
- 請不要近距離對人類的眼睛觸發閃光燈，否則會損傷眼睛或導致失明。
- 閃光燈在連續使用後，會很燙，請勿觸摸，有灼傷的危險。
- 閃光燈在連續使用後，請勿馬上更換電池，小心電池可能會很燙。
- 請勿自行拆卸或修理閃光燈，內有高压元件，有觸電的危險。
- 必須使用同品牌、同類型的電池。
- 切勿裝錯電池正負極，否則將導致漏液、發熱或破裂。

#### 規格

閃光指數：60（ISO100 200mm）  
覆蓋範圍：20–200mm  
自動變焦：根據拍攝的視角和圖像自動設定覆蓋範圍  
手動變焦：根據相機或閃光燈設置而改變  
閃光模式：TTL/MRPT  
頻閃閃光：1–500Hz  
無線閃光：光學傳輸、主控/從屬、S1/S2  
同步模式：高速同步、前簾同步、後簾同步  
照明模式：標準、平均、中央重點  
可調角度：上/下：–7/90度 左/右：180度/180度  
手動閃光：1/128–1/1功率（1/3檔增量）  
回電時間：約3秒（1/1全功率輸出）  
顯示屏：高分辨率點陣屏  
內置電源：4節AA鹼性電池或充電電池  
外部接口：熱靴、PC端口、USB端口、外接電源口  
曝光補償：以1/3檔為增量±3檔  
閃光次數：約180次（1/1閃光輸出，使用三洋Eneloop電池）  
燈管壽命：超長壽命設計  
過熱警報：多點溫度控制、電池燈管過熱警報  
對焦燈：29個點陣式輔助對焦點  
固件更新：支持  
尺 寸：78.04mm × 60.5mm × 193mm  
重量：408.7g（不含電池）




- 1 -

#### 部件名稱

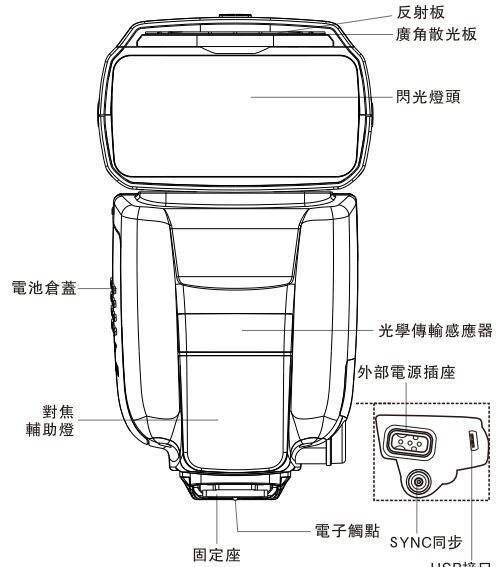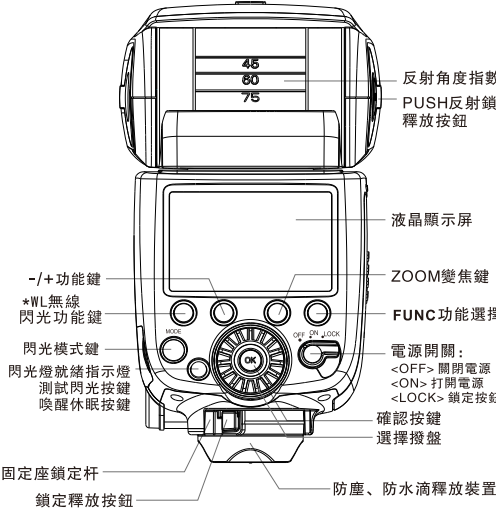


- 2 -

#### 主功能顯示界面

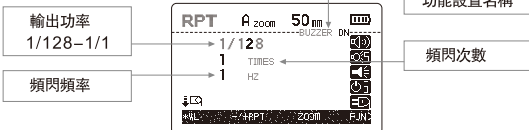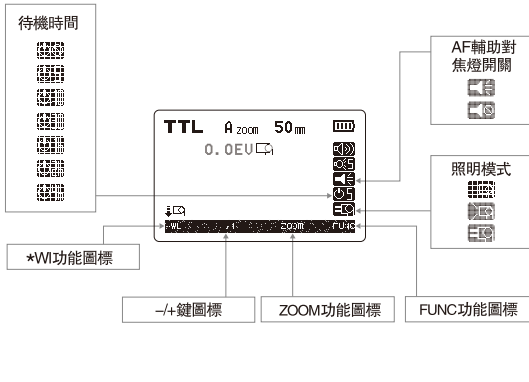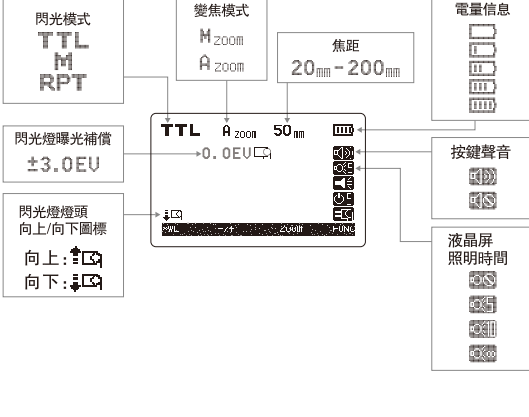


- 3 -

#### 無線主控顯示界面

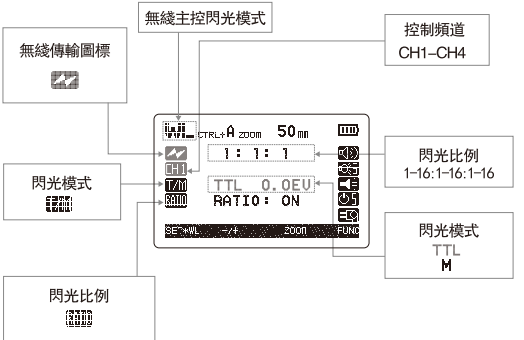

#### 從屬顯示界面

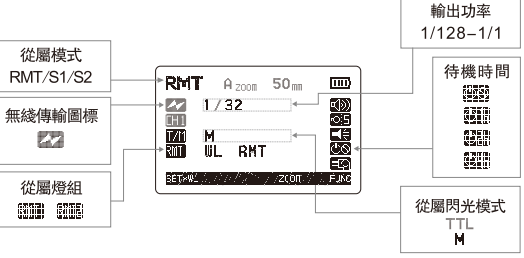

#### 功能簡介

X800S Standard 索尼（標準版）是一款高性能的閃光燈，閃光燈指數高達GN60，體積小巧，閃光精準；全功率輸出回電約3秒，可兼容所有索尼M熱靴接口的微單和单反相機；採用省電設計，全功率輸出可閃180次，還可以配備品色TD–386移動電源，回電更快；X800S Standard 自創多點降溫設計，不發生過熱失控或燒壞燈頭元器件問題；外觀精緻，使用高分辨率點陣屏，功能設計一目了然，操作簡單明了，並且還可以通過USB接口升級固件。

#### 按鍵及功能描述

##### 選擇撥盤

此選擇撥盤可以左右選擇調整閃光燈的設置參數。向左旋轉為減少設置參數，向右旋轉為增加設置參數。

- 4 -

#### \*WL功能鍵

長按此鍵進入無線控制模式，第一次長按進入無線主控閃光模式；第二次長按進入從屬模式，再次長按退出無線閃光模式。SET+WL在無線模式下，輕按該按鍵可設置無線閃光功能，長按進入下一個功能。帶\*功能鍵表示可長按進入相應的功能設置。

#### –/+設置鍵

按此設置鍵用于調整閃光燈的閃光輸出參數。

#### ZOOM

ZOOM變焦鍵用于設置變焦模式。變焦模式分別為手動變焦[M<sub>2000</sub>]和自動變焦[A<sub>2000</sub>]，此功能設置時配合選擇撥盤使用。

焦距可設置20–200mm，部分相機不支持較高的焦距，焦距設置應以相機為準。20–200mm會正常顯示，超出此範圍可能顯示出錯，與閃光燈不符的焦距也可能會顯示出錯。

#### FUNC功能設置

FUNC功能鍵可分別設置按鍵聲音、液晶屏照明時間、AF對焦輔助燈、待機時間、照明模式等功能。

顯示屏功能排列順序為：按鍵聲音[ ]→液晶屏照明時間[ ]→AF對焦輔助燈[ ]→待機時間[ ]→照明模式[ ]

#### 按鍵聲音設置

輕按FUNC鍵進入按鍵聲音設置後，旋轉選擇撥盤，選擇打開聲音[ ]或關閉聲音[ ]，按OK鍵完成設置。

#### 液晶屏照明設置

連續按FUNC鍵進入液晶屏照明時間設置[ ]，旋轉撥盤選擇液晶屏照明時間。

[ ]為液晶屏照明常亮，[ ]為液晶屏照明燈亮5秒，[ ]為液晶屏照明燈亮10秒，[ ]為關閉液晶屏照明時間，選擇後按OK鍵完成設置。

#### AF對焦輔助燈設置

對焦輔助燈主要用于拍攝環境較暗或對比度較低條件下，此環境拍攝時打開AF，閃光燈內置的對焦輔助燈會亮起來輔助自動對焦。

連續按FUNC鍵，進入AF對焦輔助燈設置[ ]，旋轉選擇撥盤選擇打開AF[ ]或關閉AF[ ]，選擇後按OK鍵完成設置。

- 5 -



# X800S

## STANDARD

### 使用说明书(标准版)



#### 适用于新索尼M热接口的微单和单反相机



简体中文

#### 警告



- 请勿置于高温中或阳光直射下的封闭空间等高温地方。
- 请保持干燥，勿用湿手接触产品，亦不可将产品浸入水中或暴雨中，否则导致无法正常使用。
- 请勿在易燃气体中使用，违反此警告会引发爆炸或火灾。
- 本产品涉及电池，关于电池的使用请严格按照相应的操作规范，否则可能导致爆炸、火灾。
- 不要使原件受到强烈震动，否则可能导致产品发生故障。
- 长期不使用时，请将电池取出。
- 请不要近距离对人体的眼睛触发闪光灯，否则会损伤眼睛或导致失明。
- 闪光灯在连续使用后，会很烫，请勿触摸，有灼伤的危險。
- 闪光灯在连续使用后，请勿马上更换电池，小心电池可能会很烫。
- 请勿自行拆卸或修理闪光灯，内有高压元件，有触电的危险。
- 必须使用同品牌、同类型的电池。
- 切勿装错电池正负级，否则将导致漏液、发热或破裂。

#### 规格

闪光指数：60（ISO100 200mm）  
覆盖范围：20–200mm  
自动变焦：根据拍摄的视角和图像自动设定覆盖范围  
手动变焦：根据相机或闪光灯设置而改变  
闪光模式：TTL/MRPT  
频闪闪光：1–500Hz  
无线闪光：光学传输、主控/从属、S1/S2  
同步模式：高速同步、前帘同步、后帘同步  
照明模式：标准、平均、中央重点  
可调角度：上/下：–7/90度 左/右：180度/180度  
手动闪光：1/128–1/1功率（1/3档增量）  
回电时间：约3秒（1/1全功率输出）  
显示屏：高分辨率点阵屏  
内置电源：4节AA碱性电池或充电电池  
外部接口：热靴、PC端口、USB端口、外接电源口  
曝光补偿：以1/3档为增量±3档  
闪光次数：约180次（1/1闪光输出，使用三洋Eneloop电池）  
灯管寿命：超长寿命设计  
过热警报：多点温度控制、电池灯管过热警报  
对焦灯：29个点阵式辅助对焦点  
固件更新：支持  
尺 寸：78.04mm × 60.5mm × 193mm  
重量：408.7g（不含电池）




- 1 -

#### 部件名称

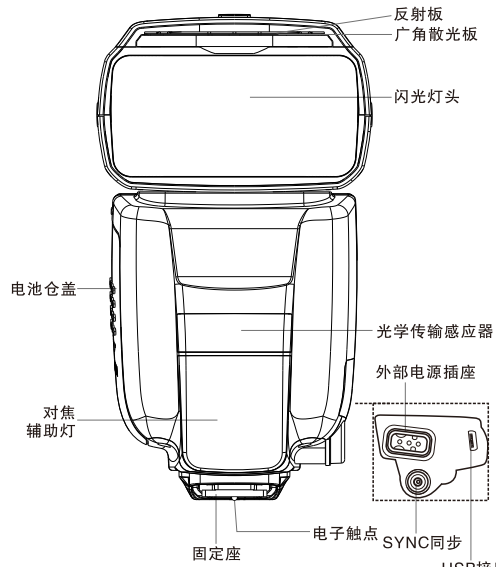
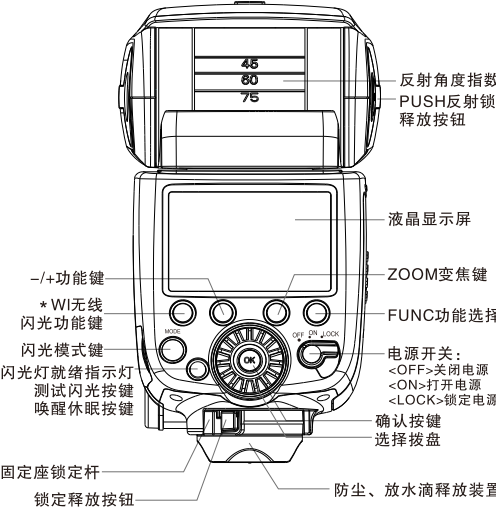


- 2 -

#### 主功能显示界面

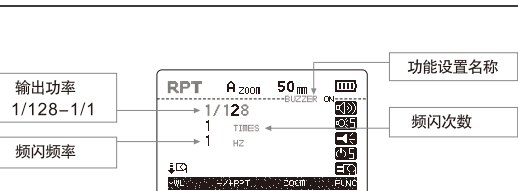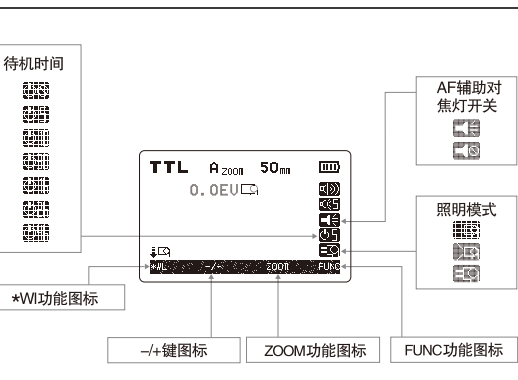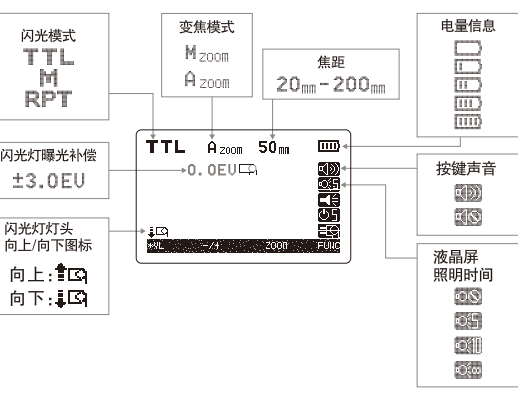

#### 无线主控显示界面

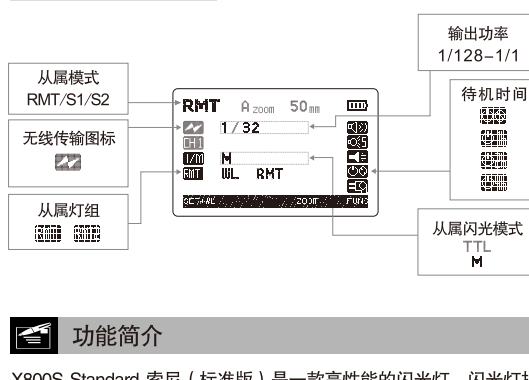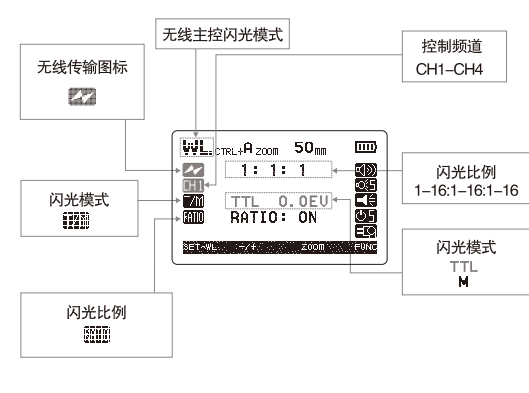

#### 功能简介

X800S Standard 索尼（标准版）是一款高性能的闪光灯，闪光灯指数高达GN60，体积小巧，闪光精准；全功率输出回电约3秒，可兼容所有索尼M热靴接口的微单和单反相机；采用省电设计，全功率输出可闪180次，还可以配备品色TD–386移动电源，回电更快；X800S Standard 自创多點降溫設計，不發生過熱失控或燒壞燈頭元器件問題；外觀精緻，使用高分辨率點陣屏，功能設計一目了然，操作簡單明了，並且還可以通過USB接口升級固件。

#### 按鍵及功能描述

##### 選擇撥盤

此選擇撥盤可以左右選擇調整閃光燈的設置參數。向左旋轉為減少設置參數，向右旋轉為增加設置參數。

- 4 -

#### \*WL功能鍵

長按此鍵進入無線控制模式，第一次長按進入無線主控閃光模式；第二次長按進入從屬模式，再次長按退出無線閃光模式。SET+WL在無線模式下，輕按該按鍵可設置無線閃光功能，長按進入下一個功能。帶\*功能鍵表示可長按進入相應的功能設置。

#### –/+設置鍵

按此設置鍵用于調整閃光燈的閃光輸出參數。

#### ZOOM

ZOOM變焦鍵用于設置變焦模式。變焦模式分別為手動變焦[M<sub>2000</sub>]和自動變焦[A<sub>2000</sub>]，此功能設置時配合選擇撥盤使用。

焦距可設置20–200mm，部分相機不支持較高的焦距，焦距設置應以相機為準。20–200mm會正常顯示，超出此範圍可能顯示出錯，與閃光燈不符的焦距也可能會顯示出錯。

#### FUNC功能設置

FUNC功能鍵可分別設置按鍵聲音、液晶屏照明時間、AF對焦輔助燈、待機時間、照明模式等功能。

顯示屏功能排列順序為：按鍵聲音[ ]→液晶屏照明時間[ ]→AF對焦輔助燈[ ]→待機時間[ ]→照明模式[ ]

#### 按鍵聲音設置

輕按FUNC鍵進入按鍵聲音設置後，旋轉選擇撥盤，選擇打開聲音[ ]或關閉聲音[ ]，按OK鍵完成設置。

#### 液晶屏照明設置

連續按FUNC鍵進入液晶屏照明時間設置[ ]，旋轉撥盤選擇液晶屏照明時間。

[ ]為液晶屏照明常亮，[ ]為液晶屏照明燈亮5秒，[ ]為液晶屏照明燈亮10秒，[ ]為關閉液晶屏照明時間，選擇後按OK鍵完成設置。

#### AF對焦輔助燈設置

對焦輔助燈主要用于拍攝環境較暗或對比度較低條件下，此環境拍攝時打開AF，閃光燈內置的對焦輔助燈會亮起來輔助自動對焦。

連續按FUNC鍵，進入AF對焦輔助燈設置[ ]，旋轉選擇撥盤選擇打開AF[ ]或關閉AF[ ]，選擇後按OK鍵完成設置。

- 5 -



- 11 -

